Jalkakehikon asennus

Nämä ohjeet ovat Mr. Jones -sohvalle, mutta ohjetta voidaan käyttää myös asennettaessa Mr. Jones -nojatuolin ja rahin jalkakehikkoa.


1. Yhdistä jalkakehä lattialla ennen asennusta sohvan pohjaan (kuva 1).
2. Kiristä päätyjen lukitusruuvit M6 x 10 (kuva 2).
3. Aseta sohva ylösalaisin puhtaalle ja pehmeälle alustalle, esimerkiksi matolle, suojellaksesi verhoilua. Tue sohvan etureuna tyynyillä (kuva 3) välttääksesi vaurioita selkänojalle ja käsinojille. Adean kalusteet ovat raskaita, joten suosittelemme että niitä nostaa ja kääntää aina kaksi ihmistä.
4. Nosta jalkakehikko paikalleen sohvan pohjan päälle, korkeammat jalat sohvan etupuolelle. Keskitä jalkakehä ennen kiinnitystä sohvan pohjaan.
5. Kuva 4. Kiinnitä jalkakehä mukana toimitetuilla ruuveilla. Ruuvaa ensin nurkissa olevat ruuvit, sitten pitkillä sivuilla olevat ruuvit. Vältä kiristämästä ruuveja liikaa, sillä se voi vahingoittaa kierteitä. Varmista että sohvan ja jalkakehän välille ei jää suurta rakoa, painamalla metalliosaa lähemmäksi runkoa tarvittaessa.
6. Nosta sohva varoen pystyasentoon paikalleen.
7. Mikäli sohvassasi on vakiojalka messinkipyörällä, aseta mukana tulleet suojakupit jalkojen alle. Suojakupit suojaavat lattiaa naarmuuntumiselta ja painaumilta.

Tarkista säännöllisesti että jalkojen tulpat ovat kunnossa, etenkin kalustetta siirrettyäsi. Tulpat suojaavat lattiaa naarmuuntumiselta, vaihda ne tarvittaessa. Kulunut tai rikkinäinen jalkatulppa voidaan poistaa esim. terävällä piikillä, varovaisuutta noudattaen.

Mikäli jalkojen tulpat ovat vahingoittuneet, Adean asiakaspalvelu auttaa sinua tarvittaessa hankkimaan uudet.

Mikäli jalka vioittuu tai rikkoutuu, lopeta kalusteen käyttö välittömästi ja ota yhteys jälleenmyyjään.

1

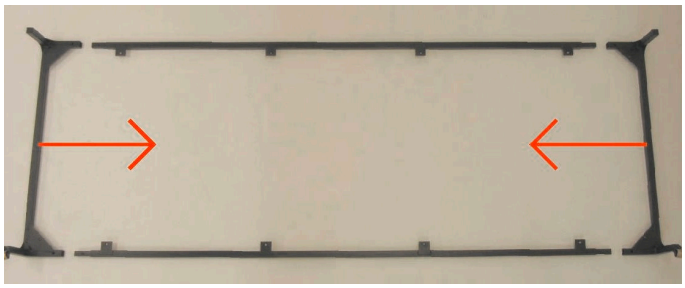

2



3



4



Leg Base Installation

These instructions are for the Mr. Jones sofa but also apply to the armchair and ottoman, which follow a simpler process.

1. First, assemble the leg base on the floor (picture 1).
2. Tighten the locking screws M6 x 10 on the end pieces (picture 2).
3. Place the sofa upside down on a clean, soft surface—such as a carpet—to protect the upholstery. Avoid damage to the armrests and the backrest by supporting the seat for example with cushions or an ottoman (picture 3). Adea furniture is heavy, so we recommend two people handle lifting and flipping.
4. Place the assembled leg base onto the bottom of the sofa frame, with the taller legs to the front. Before fixing, center the leg so that there is equal amount of gap between leg and frame (front/back).
5. Picture 4. Use the provided screws to fasten the leg base to the sofa frame. Screw the provided screws into the pre-drilled holes – start with the corners, then move to the middle. While securing the middle section, press the metal base firmly against the sofa frame to eliminate any gap. Avoid overtightening, as this may damage the threads.
6. Carefully turn the sofa upright and move it to its place.
7. If you ordered Mr. Jones with the standard caster leg, place the provided brass coasters under the legs to prevent scratches to the floor.

Inspect the leg glides regularly, especially after moving the sofa, to make sure they remain properly attached. The leg glides protect the floor from scratches. Worn or damaged glides can be removed by using a spike, with caution!

If any leg glide is damaged, Adea customer service will assist you in acquiring new ones if needed.

If a leg becomes bent or broken, discontinue use immediately and contact the reseller for assistance.

Montering av ben

Dessa instruktioner gäller för Mr. Jones-soffan men gäller även för fåtöljen och fotpallen, som följer en enklare monteringsprocess.

1. Börja med att montera benstativet på golvet (bild 1).
2. Dra åt låsskruvarna M6 x 10 på gaveldelarna (bild 2).
3. Placera soffan upp och ner på en ren och mjuk yta – exempelvis en matta – för att skydda klädseln. Undvik skador på armstöd och ryggstöd genom att stötta sitsen med till exempel kuddar eller en fotpall (bild 3). Adeas möbler är tunga, så vi rekommenderar att två personer lyfter och vänder möbeln.
4. Placera det monterade benstativet mot soffans stomme, med de högre benen framtill. Innan du fäster, centrera benstativet så att avståndet till ramen är lika stort fram och bak.
5. Bild 4. Använd de medföljande skruvarna för att fästa benstativet i soffans stomme. Skruva in skruvarna i de förborrade hålen – börja i hörnen och gå sedan vidare mot mitten. När du fäster mittdelen, tryck metallstativet stadigt mot soffstommen för att undvika glipor. Undvik att dra åt för hårt, då detta kan skada gängorna.
6. Vänd försiktigt soffan upprätt igen och flytta den till sin plats.
7. Om du har beställt Mr. Jones med standardhjulben, placera de medföljande mässingsskydden under benen för att undvika repor i golvet.

Inspektera glidskydden på benen regelbundet, särskilt efter att soffan har flyttats, för att säkerställa att de sitter ordentligt. Glidskydden skyddar golvet mot repor. Utslitna eller skadade glidskydd kan tas bort med hjälp av en syl – var försiktig!

Om något glidskydd är skadat hjälper Adeas kundservice dig gärna att beställa nya.

Om ett ben böjs eller går sönder, sluta genast använda möbeln och kontakta återförsäljaren för hjälp.